

건설현장 화재예방 핵심수칙

화재 요소를 제거하고 미리 준비하면 막을 수 있습니다!

가연물 차단



건설현장 내 위험물, 가연물 파악



환기 및 가스 검지·경보장치




위험물질은 별도 보관


화기 관리



가연성물질에 대한 방호조치·소화기구 비치

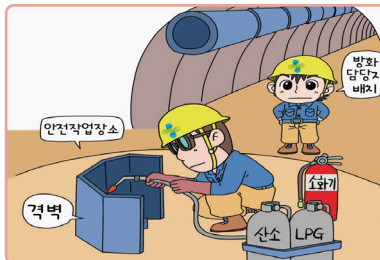

불티 비산 방지조치

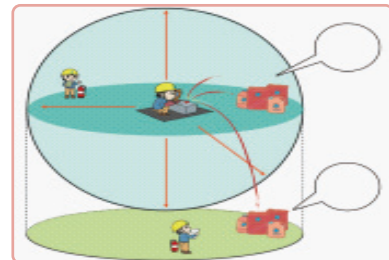

화재감시자 배치

비상 조치



정기적 대피훈련



사용가능한 대피로 확보



화재위험작업에 대한 교육

화재 대비

핵심 예방사항

위험요인	핵심점검사항	확인
가연물	건설현장 내 위험물, 가연물 파악	
	인화성 액체 · 가스 취급 시 환기 및 가스 검지 · 경보장치 설치	
	가스용기는 따로 보관	
	위험물질은 안전한 장소에 별도 보관	
화기	화기사용작업 장소 가연성 물질에 대한 방호조치 및 소화기 비치	
	화기사용작업 장소 불티 비산 방지조치	
	화기사용작업과 인화성물질 취급작업 동시 실시 금지	
	환기가 불충분한 공간에 인화성 가스가 남아 있지 않도록 하는 환기	
	화재위험 구간 화재감시자 배치	
비상조치	경보방법, 피난경로, 집결지 등 정기적 대피훈련	
	출입구 외에 안전한 장소로 대피할 수 있는 비상구 확보	
	비상구 · 비상통로를 쉽게 이용할 수 있도록 유지 (자재 등 물건적재 금지)	
	화재위험작업에 대한 교육 실시	



고용노동부

산업재해예방

안전보건공단

